



PISCINE FUORI TERRA E INTERRATE

Arreda il tuo giardino con una piscina dal design unico e senza bisogno di licenza edilizia.





AQUATIKA
Piscine

AQUATIKA PISCINE

Tutte le nostre piscine sono montabili: interrate, fuori terra, semi interrate e disponiamo sia di modelli standard oppure possiamo studiare la soluzione su misura per il cliente.

Le nostre piscine fuori terra non necessitano di opere edili al di fuori della platea di fondazione, in alternativa su terreno mediante l'installazione di una sottostruttura di nostra produzione.

È possibile coprire le piscine d'inverno senza il bisogno di svuotarle e necessitano di una manutenzione annua irrisoria. Il nostro catalogo accessori arricchisce le funzionalità delle piscine trasformando una semplice piscina in un area benessere, inoltre, puoi trovare diversi accessori per il confort e la manutenzione.

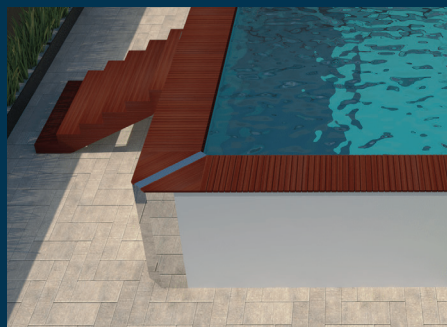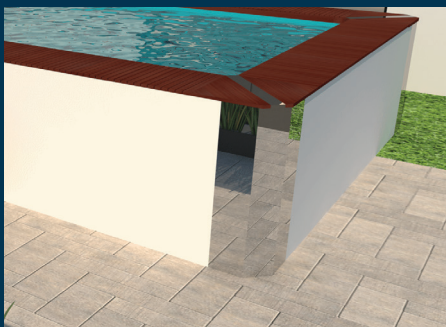

I NOSTRI SERVIZI

PROGETTAZIONE 3D

Disegniamo la tua piscina dei sogni, che potrai visionare a 360° prima della sua realizzazione.

ADATTA AD OGNI TERRENO

Grazie alle sue caratteristiche tecniche e progettuali, si può installare su qualsiasi tipo di superficie.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

Semplice e veloce, bastano 30 giorni per avere una piscina completa nel tuo giardino di casa.

SENZA LICENZA EDILIZIA

Nessun obbligo di concessione edilizia, oneri urbanistici e senza alcun vincolo in zone rosse.

POSA SENZA OPERE EDILIZI

Può essere costruita ovunque, senza bisogno di particolari opere edili o lunghi scavi nel terreno.

SOSTENIBILE

Le piscine fuori terra rifinite in legno hanno costi bassissimi di cura e manutenzione.





PISCINA FUORI TERRA

Modello: BORA BORA

- Struttura ad intelaiatura modulare autoportante in acciaio zincato e verniciato;
- Telo in pvc rinforzato con fibra in poliestere conforme alla norma EN 71/3 resistente ai raggi uv ed i prodotti normalmente utilizzati per il trattamento chimico nelle piscine, disponibili in vari colori;
- Sistema di filtrazione a sabbia montaggio con raccorderie ad incollaggio e tubature semirigide cepex;
- Skimmer sfioratore incassato;
- Bocchette di mandata;
- Quadro elettrico isolato per gestione filtrazione ed illuminazione;
- Rivestimento mediante decking a pannellatura pre-assemblate (nessuna vite a vista) (larice, pino impregnato in autoclave, wpc);
- Scala in legno 5/6 gradini con locale tecnico sottostante.





PISCINA FUORI TERRA

Modello: ANTIGUA

- Struttura ad intelaiatura modulare autoportante in acciaio zincato e verniciato;
- Telo in pvc rinforzato con fibra in poliestere conforme alla norma EN 71/3 resistente ai raggi uv ed i prodotti normalmente utilizzati per il trattamento chimico nelle piscine, disponibili in vari colori;
- Sistema di filtrazione a sabbia;
- Skimmer;
- Bocchette di mandata;
- Quadro elettrico isolato per gestione filtrazione ed illuminazione;
- Rivestimento mediante decking a pannellatura pre-assemblate (nessuna vite a vista) (larice, pino impregnato in autoclave, wpc);
- Scala in legno;
- Scaletta per accesso in acqua.






PISCINA FUORI TERRA

Modello: YATCH

- Struttura ad intelaiatura modulare autoportante in acciaio zincato e verniciato;
- Telo in pvc rinforzato con fibra in poliestere conforme alla norma EN 71/3 resistente ai raggi uv ed i prodotti normalmente utilizzati per il trattamento chimico nelle piscine, disponibili in vari colori;
- Sistema di filtrazione a sabbia;
- Skimme;
- Bocchette di mandata;
- Rivestimento mediante decking a pannellatura pre-assemblate (nessuna vite a vista) in legno di mogano con rifiniture angoli in acciaio lucido;
- Scala in legno;
- Scaletta per accesso in acqua.

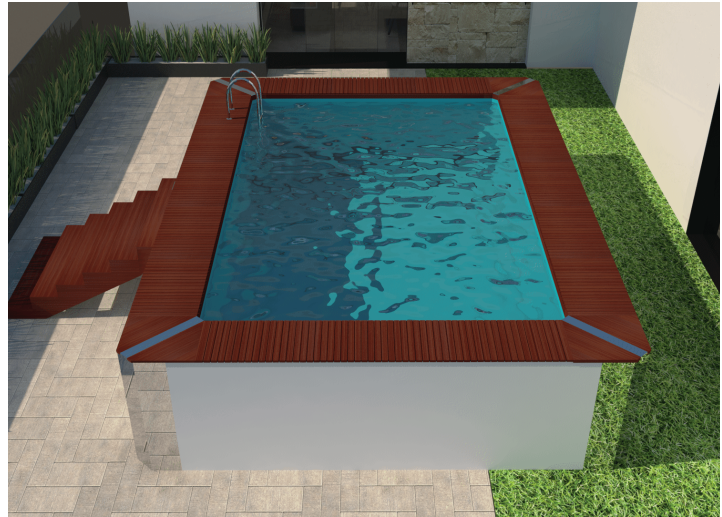







PISCINA FUORI TERRA

Modello: VARADERO

- Struttura ad intelaiatura modulare autoportante in acciaio zincato e verniciato;
- Telo in pvc rinforzato con fibra in poliestere conforme alla norma EN 71/3 resistente ai raggi uv ed i prodotti normalmente utilizzati per il trattamento chimico nelle piscine, disponibili in vari colori;
- Sistema di filtrazione a sabbia montaggio con raccorderie ad incollaggio e tubature semirigide ce-pex;
- Skimmer sfioratore incassato;
- Bocchette di mandata;
- Quadro elettrico isolato per gestione filtrazione ed illuminazione;
- Rivestimento mediante decking a pannellatura pre-assemblate (nessuna vite a vista) (larice, pino impregnato in autoclave, wpc);
- Scala in legno 5/6 gradini con locale tecnico sottostante;
- Scaletta in acciaio inox per accesso in acqua.



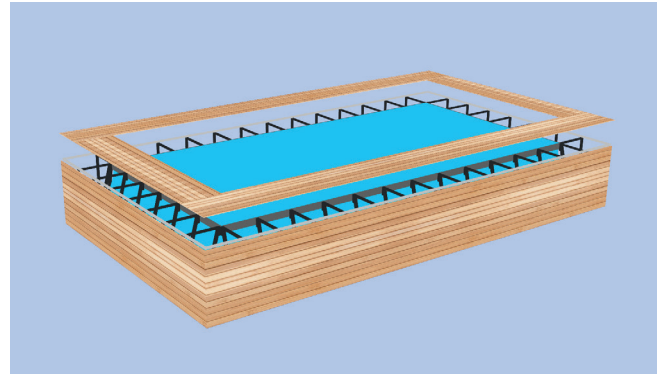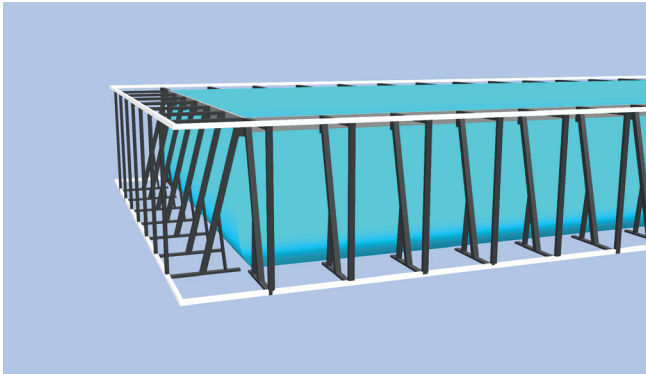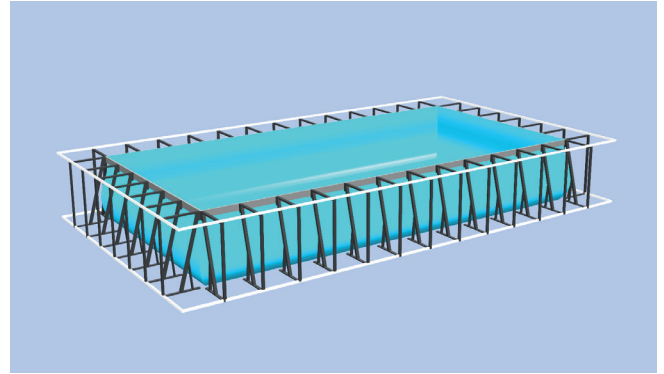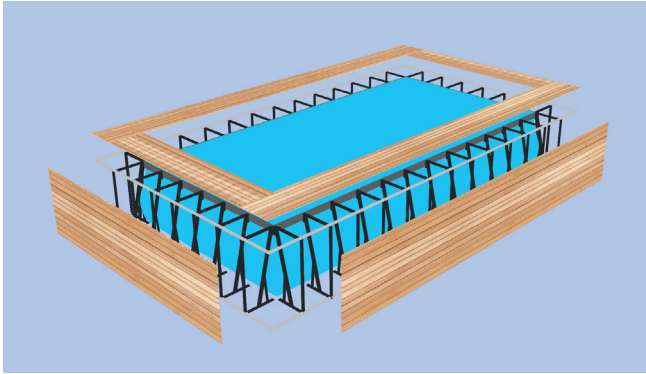



PISCINA INTERRATA

Trasformare il tuo giardino in una rinfrescante oasi all'aperto è semplice con le nostre piscine interrate. Le linee d'acqua si perdono all'orizzonte, con una piscina a casa tua bastano pochi passi per sentirsi tutti i giorni in vacanza, riuscendo a concedersi un po' di tempo dopo un'intensa giornata piena di attività, stando con la propria famiglia, con i propri amici.

Un ambiente esclusivo, studiato, progettato e realizzato dall'equipe di esperti Aquatika Piscine che produce da anni piscine interrate a prezzi accessibili, senza rinunciare alla qualità dei materiali e componenti, merito delle continue promozioni studiate per offrirvi il massimo del relax e della tranquillità al giusto prezzo.



STRUTTURA MODULARE IN MAGNELIS

CAMPO DI UTILIZZO

Adatta per l'uso fuori terra ed interrato. Una struttura metallica autoportante costruita appositamente per il mercato delle piscine rispettando tutte le normative vigenti (NTC 2018, UNI EN 10326, ecc.).

DESCRIZIONE

- Pannello prodotto con lega di acciaio, tipo S250GD+ZM310 con anima in acciaio strutturale e rivestimento in magnelis, conforme norme UNI EN 10326
- Disponibile relazione strutturale NTC2018 anche per zone sismiche
- Produzione industriale x 2 mm di spessore, in profilo pressopiegato, privo di saldature
- Altezze differenti 120-130-140-150

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura Rettilinea e a Forma libera
- Sistema a Skimmer o Bordo Sfiatore
- Completa con forature, viti, dadi, tasselli ecc.
- Regolazione tramite 2 viti per facilitarne l'accoppiamento
- Doppia guarnizione sugli articoli ABS

PISCINE FUORI TERRA

Codice	Ingombro totale (cm)	Specchio d' acqua (cm)	Altezza (cm)
1)	4,10 x 4,10	3 x 3	108 - 132 - 148
2)	5,10 x 3,10	4 x 2	108 - 132 - 148
3)	7,40 x 4,40	6 x 3	108 - 132 - 148
4)	9,40 x 5,40	8 x 4	108 - 132 - 148
5)	10,40 x 6,40	9 x 5	108 - 132 - 148
6)	11,40 x 6,40	10 x 5	108 - 132 - 148
7)	13,40 x 7,40	12 x 6	108 - 132 - 148

PISCINE INTERRATE

Codice	Ingombro totale (cm)	Specchio d' acqua (cm)	Altezza (cm)
1)	7,40 x 4,40	6 x 3	120 - 150
2)	9,40 x 5,40	8 x 4	120 - 150
3)	13,40 x 7,40?	12 x 6 (12X4)?	120 - 150


PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO NATURALE



LEGNO MASSELLO



LEGNO COMPOSITO

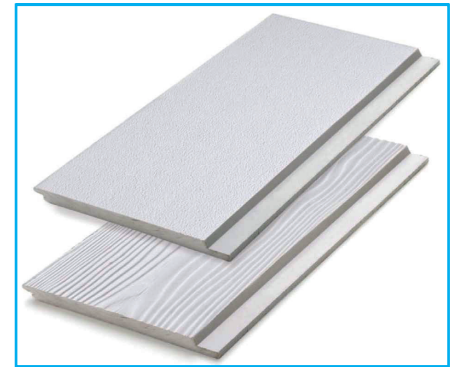

CEDRAL



TEACK BURMA



GARAPA



LARICE SIBERIANO



IPÈ



ACCESSORI

Filtrazione

Illuminazione

Dosaggio

Accessori di pulizia

Accessori esterni

Riscaldamento

Coperture

Prodotti chimici

Strutture

AQUARIUS SERIES

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine private e spa con utilizzo di acqua dorata o trattata con sale.

DESCRIZIONE

Gruppo filtrante su basamento particolarmente indicato per piscine di piccole dimensioni vasche idromassaggio, piscine fuori terra. (Valvola selettiva a sei vie TOP modello Praher inclusa nella confezione.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtro Aquarius
- Valvola selettiva TOP con attacchi 1"1/2
- Pompa centrifuga con prefiltro attacchi d.50
- Collegamento filtro pompa in PVC rigido



T° CONTROL SKIMMER

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine private Skimmer

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gestione e controllo di: filtrazione - fari a led - idromassaggio - carico elettronico H2O;
- Rilevamento temperatura dell'acqua della piscina tramite Sonda di temperatura;
- 3 modalità di controllo: MANUALE - TEMPORIZZATA - TEMPERATURA;
- Funzione antigelo: al di sotto dei 3°C parte l'avvio automatico della pompa di filtrazione per 3 minuti ogni ora (giorno e notte);
- Versione monofase 230 V- potenza massima - pompa 2,20 Kw.
- Accende e spegne anche pompe a velocità variabile
- Trasformatore da 100 W incluso



QUADRI ELETTRICI SKIMMER


CAMPO DI UTILIZZO

Quadri elettrici per impianti di filtrazione per piscine con tecnologia a skimmer utilizzo privato.

DESCRIZIONE

Cassetta stagna 12-18 moduli grado di protezione IP 65

- Interruttore differenziale di linea bipolare sensibilità 0,03 A 25 A
- N.1-2 Salvamotori protezione pompe regolabili
- N.1-2 Teleruttori di potenza bipolari per pompe
- N.1-2 Selettori Man O Aut scelta funzionamento pompe
- Timer a cavalieri imperdibili con riserva di carica per programma cicli di filtrazione
- Interruttore automatico 16 A per inserzione fari max 4 x 300W

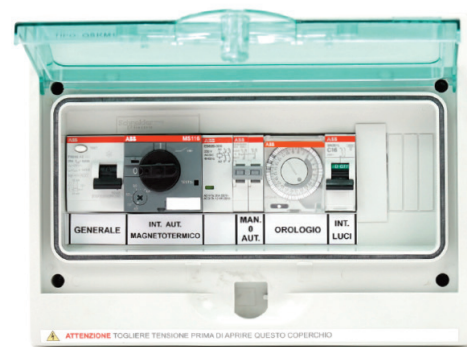

FARI LED Ø297 PER BOCCHETTA

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con struttura in pannelli metallici o cemento, con rivestimento in PVC o piastrelle

Adatto per tecnologia a skimmer o a bordo sfioro

Consiglio di utilizzo: lampade adatte per piscine 15-50 mq in funzione della potenza scelta

DESCRIZIONE

Faro LED per bocchetta con struttura in policarbonato

Diametro esterno cornice 297 mm

Attacco filettato per bocchetta D.1 1/2" e D.2" mediante adattatore compreso nella fornitura

Lampada LED bianca, bianco-blu o color RGB (16 programmi)

Istruzioni di funzionamento e montaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 12 VAC

Grado di protezione: IP68

Cavo: HO7RN8-F - lunghezza standard 3 mt

Fattore di potenza: 90%

Consiglio di utilizzo: 15mq in funzione della potenza scelta



AQUASALT⁺

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine private.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con tutte le dimensioni di celle elettrolitiche ADCEL
- Protezione IP65
- Temperatura max di lavoro 40°C
- Massima produzione cloro: 40 g/h**
- Dimensione massima piscine 200mc*
- Doppia sicurezza sulla presenza di flusso
- Selezione lingua
- Attivazione pompa per ripristino automatico salinità
- Inversione automatica della polarità per pulizia cella
- Contatore integrato ore di funzionamento e allarme ma-nutenzione impostabile
- Stima concentrazione sale in piscina e relativi allarmi
- Possibilità di comandare timer pompa ricircolo
- Software di gestione basato su Windows gratuito per tutti i modelli (connessione con porta RS232 di serie su tutti i modelli)
- Alimentazione: da 180 a 260 VAC 50/60 Hz - Max 300W
- Alimentazione cella: 24VDC @ 10 A

- GARANZIA 2 ANNI



DOLPHIN S 100

DESCRIZIONE

Il sistema di filtrazione in dotazione è un cestello dotato di due pannelli sgrassatrici e due pannelli ultrafini, per una filtrazione combinata più efficace.

Funzioni e vantaggi di Dolphin S100:

Semplice utilizzo senza sforzo.

- Apertura dall'alto per facilitare l'accesso al filtro e semplificarne la pulizia.

- Leggero e facile da trasportare.

- Rapido rilascio d'acqua senza detriti.

- Risultati di pulizia cristallini.

- Azione spazzola attiva, elimina alghe e batteri.

- Sistema di filtrazione ultra fine, efficiente e semplice da usare.

- Efficiente raccolta dello sporco - raccoglie i detriti fini e grossolani.

- Affidabilità.

- Facile e veloce da riparare

- Affidabilità comprovata - garantita da Maytronics, leader nel settore dei robot pulisci piscina.



DOLPHIN S 200

DESCRIZIONE

Funzioni e vantaggi di Dolphin S 200:

Semplice utilizzo senza sforzo.

- Apertura dall'alto per facilitarne l'accesso al filtro e semplificarne la pulizia.

- Leggero e facile da trasportare.

- Rapido rilascio d'acqua senza detriti.

- Risultati di pulizia cristallina.

- Filtrazione multi-livello con cattura dello sporco fine e ultra-fine

- Azione spazzola attiva, strofina via alghe e batteri

- Copertura completa di tutte le superfici della piscina, con da il sistema di movimento PowerStream multi direzionale tramite getti laterali

- Affidabilità.

- Facile e veloce da riparare.

- Progettato con le più sicure componenti elettriche del settore industriale.

- Affidabilità comprovata - garantita da Maytronics, leader nel settore dei robot pulisci piscina.



DOLPHIN S 300

DESCRIZIONE

Funzioni e vantaggi di Dolphin S 300:

Semplice utilizzo senza sforzo

- Apertura dall'alto per facilitarne l'accesso al filtro e semplificarne la pulizia

- Leggero e facile da trasportare

- Rapido rilascio d'acqua senza detriti

- Risultati di pulizia cristallini

- Filtrazione multi-livello con cattura dello sporco fine e ultra-fine

- Azione spazzola attiva, strofina via alghe e batteri

- Copertura completa di tutte le superfici della piscina, con il sistema di movimento PowerStream multi direzionale tramite getti laterali

- Affidabilità

- Facile e veloce da riparare

- Progettato con le più sicure componenti elettriche del settore industriale

- Affidabilità comprovata - garantita da Maytronics, leader nel settore dei robot pulisci piscina



DOLPHIN S 300i

DESCRIZIONE

Connesso a internet 24 ore al giorno - 7 giorni su 7, Consente:

- Da remoto: programmazione / azionamento del pulitore

Consigli di pulizia per l'utente

Assistenza:

- Identificazione da remoto di eventuali problemi, per fornire all'utente un'assistenza migliore

- Aggiornamento software a distanza sia del trasformatore che del pulitore

- Nuovo trasformatore "IoT" collegato al Cloud: fornisce al pulitore connettività 24 ore al giorno - 7 giorni su 7, consente un controllo e una gestione da remoto tecnologicamente avanzati, servizi dinamici e notifiche proattive agli utenti.

- Aggiornamenti del software del robot con le caratteristiche più recenti. Il servizio proattivo consente a Maytronics di inviare avvisi e consigli per la manutenzione

- Azionamento con un unico pulsante - Avvio / Arresto con un clic

- I LED colorati mostrano lo stato del pulitore e ne semplificano la comprensione.



DOLPHIN EX 45

DESCRIZIONE

Funzioni e vantaggi di Dolphin Ex45:

- Spazzola combinata di serie, strofina, aspira e filtra su tutte le superfici della piscina compresi fondo, pareti e linea bat-tente acqua. Per superfici particolarmente scivolose è possibile montare le spazzole "Kanebo", in materiale speciale. La nuova tecnologia avanzata consente la scansione e la copertura ottimale della piscina in un periodo di tempo più breve.
- L'azione energica di spazzolatura e strofinio consente l'eliminazione di alghe e batteri.
- Filtro brevettato accessibile dall'alto, per facile ed efficiente manutenzione.
- Valvole di non ritorno per prevenire la perdita di detriti ed assicurare un rapido drenaggio dell'acqua in fase di estrazione dalla vasca.
- Galleggianti regolabili consentono un'efficiente scansione di piscine di dimensioni diverse
- Meccanismo automatico di protezione dei motori.
- Motore a bassa tensione con minimo consumo energetico
- Cavo di alimentazione con snodo anti attorcigliamento.



DOLPHIN EX 60

DESCRIZIONE

Nuovo trasformatore "IoT" collegato al Cloud: fornisce al pulitore connettività 24 ore al giorno - 7 giorni su 7, consente un controllo e una gestione da remoto tecnologicamente avanzati, servizi dinamici e notifiche proattive agli utenti.

- Aggiornamenti del software del robot con le caratteristiche più recenti. Il servizio proattivo consente a Maytronics di inviare avvisi e consigli per la manutenzione
- Azionamento con un unico pulsante - Avvio / Arresto con un clic
- I LED colorati mostrano lo stato del pulitore e ne semplificano la comprensione.
- Filtro brevettato accessibile dall'alto, per facile ed efficiente manutenzione.
- Valvole di non ritorno per prevenire la perdita di detriti ed assicurare un rapido drenaggio dell'acqua in fase di estrazione dalla vasca.
- Galleggianti regolabili consentono un'efficiente scansione di piscine di dimensioni diverse.
- Meccanismo automatico di protezione dei motori.



DOLPHIN WAVE 50

DESCRIZIONE

Caratteristiche e vantaggi di Dolphin Wave 50:

- Spazzola, strofina, aspira in sottovuoto e filtra l'intera piscina compreso il fondale, le pareti e la linea di livello dell'acqua.
- Software avanzati permettono un'efficiente pulizia e ottimizzano la copertura totale della piscina
- Doppio motore per una perfetta manovrabilità e scansione della vasca.
- Grande sacchetto filtro incorporato setaccia sporco e detriti.
- Propaga uniformemente i materiali chimici in piscina e riduce le quantità impiegate di cloro e altre sostanze.
- Uno snodo girevole collocato sul cavo previene l'attorcigliamento.
- Bassa tensione - basso consumo energetico.
- Spegnimento automatico alla fine del ciclo di pulizia.
- Evita gli ostacoli.
- Meccanismo di protezione del motore in caso di sovraccarico o di un'uscita dall'acqua.
- Adatto alle piscine con accesso a spiaggia.



DOLPHIN WAVE 100

DESCRIZIONE

Pulizia totale della piscina


- Il sistema giroscopico esclusivo determina una scansione accurata ed efficace per la pulizia sistematica dell'intera piscina. Il sistema di scansione intelligente assicura una totale pulizia della piscina.
- Massima igiene
- Il completo spazzolamento, rimuove con efficienza alghe e batteri, migliorando la qualità dell'acqua.
- Sistema di filtrazione avanzato a 3 livelli di porosità
- 3 livelli di porosità: fine, ultra fine e monouso per tutti i tipi di piscina e stagioni. 20% di capacità filtrante in più, lasciando l'acqua della piscina priva di capelli, polvere, insetti ed altri detriti.
- Semplice da usare
- Completamente automatico, a funzionamento plug & play del radiocomando, con la regolazione di alcuni parametri opzionali, come ad esempio il ritardo di partenza, si adatta alle esigenze di qualsiasi piscina, ed assicura uso e manutenzione semplici e convenienti.



Aspirafango triangolare



Aspirafango in alluminio professionale 48 cm



Spazzola di fondo a clip



Retino di fondo a clip
Retino di superficie a clip



Manico telescopico 1.8 - 3.6 m
Manico telescopico 2.4 - 4.8 m



Termometro galleggiante analogico
Termometro galleggiante eco



Dosatore galleggiante



Kit di pulizia: spazzola, astuccio
analizzatore, aspirafango, termometro,
retino



Tubo galleggiante ø 38 mm con terminali - lunghezza 10 m
Tubo galleggiante ø 38 mm con terminali - lunghezza 12 m
Tubo galleggiante ø 38 mm con terminali - lunghezza 15 m
Tubo galleggiante ø 38 mm con terminali - lunghezza 30 m
Tubo galleggiante ø 38 mm con terminali



Fotometro scuba misurazione cloro libero/totale pH
acido cianurico - alcalinità totale
Pastiglie di ricambio DPD 1 - 250 unità
Pastiglie di ricambio DPD 3 - 250 unità
Pastiglie di ricambio Acido Cianurico - 250 unità
Pastiglie di ricambio Phenol Rapid - 250 unità



Astuccio analizzatore pool tester cloro - pH
Astuccio analizzatore pool tester ossigeno - pH
Pastiglie di ricambio DPD 1 - 250 unità
Pastiglie di ricambio DPD 3 - 250 unità
Pastiglie di ricambio Phenol Rapid - 250 unità



Astuccio analizzatore reagente liquido cloro - pH
 Ricambio analizzatore liquido OTO e Phenol 15+15 cc



Strisce analitiche per il sale



Strisce analitiche 4 parametri:
 cloro libero - pH - alcalinità totale - acido
 cianurico



Strisce analitiche per fosfati



DOCCIA HAPPY FIVE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Doccia solare 24 lt.

Soffione - Miscelatore - Realizzata in resina colorata

Accessori in ottone e ABS cromato



DOCCIA HAPPY XL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Doccia solare 35 lt.

Soffione - Miscelatore - Realizzata in resina colorata

Accessori in ottone e ABS cromato



POMPA JETLINE PREMIUM

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia Full Inverter

- Reversibilità di utilizzo per riscaldamento e raffreddamento acqua
- Sbrinamento automatico per inversione di ciclo
- Controllo termostatico automatico
- Compatibile con trattamento a sale
- Scambiatore in titanio Twisted Tech

GARANZIE:

- 3 ANNI Componenti elettriche
- 7 ANNI Compressore
- 15 ANNI Serpentina scambiatore in titanio garantita contro la corrosione

LED integrati sulla parte anteriore che consentono di vedere in un batter d'occhio lo stato di funzionamento attuale.

Verde: temperatura impostata raggiunta

Blu: vasca in corso di riscaldamento

Rosso: PDC non in funzione



COPERTURA BOLLYTERM

DESCRIZIONE

Copertura a bolle d'aria 400 micron in doppio foglio morbido di polietilene trattato anti-UV. Ottima coibentazione contro l'evaporazione dell'acqua, con conseguente riduzione delle spese di riscaldamento.


CARATTERISTICHE TECNICHE

La copertura termica viene realizzata sulle misura dello specchio acqua.

La superficie con bolle deve essere posta in galleggiamento sull'acqua.

Come dimensioni vanno considerate quelle dello specchio d'acqua.

- Tessuto in poliestere in doppio strato
- Colore azzurro
- Trattamento anti UV
- Trattamento anti cloro-ozono
- Bordature in PE azzurro

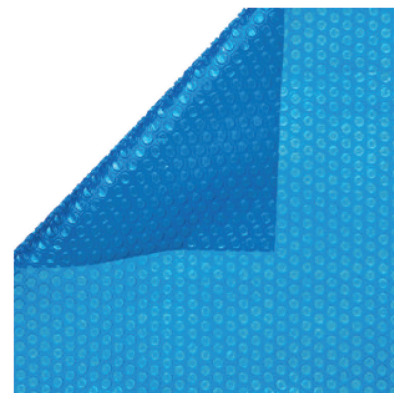


COPERTURA ISOTERM

DESCRIZIONE

Copertura per piscine Isoterm in PE a cellule chiuse indicata per ogni tipo di costruzione di piscina skimmer o bordo sfioratore indispensabile in piscine riscaldate, si consiglia abbinare un rullo avvolgitore per facilitare le operazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Copertura isotermica mousse spessore 5 mm
- Ottima coibentazione contro l'evaporazione dell'acqua, con conseguente riduzione delle spese di riscaldamento.
- La copertura termica viene realizzata sulle misura dello specchio acqua.
- Come dimensioni sono da considerare quelle dello specchio d'acqua.

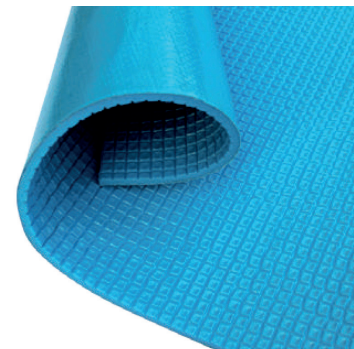

COPERTURA INCOVER

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Copertura impermeabile con predisposizione alle fascette di ancoraggio tubolari
- Fascette ancoraggio tubolari
- Tubolari perimetrali in pvc armato con valvola a pressione per riempimento d'acqua
- Considerare 0.75 mt in più dello specchio d'acqua



COPERTURA INCOVER OCCHIELLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tessuto in polietilene spalmato anti UV peso 220 gr/m2
- Copertura impermeabile con occhielli ogni 50 cm.
- Considerare 0.75 mt in più dello specchio d'acqua



RULLO AVVOLGITORE

CAMPO DI UTILIZZO

Rullo per copertura Bollyterm.

DESCRIZIONE

Tubo d'alluminio anodizzato di Ø 40 mm, in testata due flange in resina di sintesi armata di fibre di vetro con cuscinetti integrati. Un piede fisso, un piede mobile equipaggiato di due ruote di Ø 170 mm. Dispositivo di bloccaggio dell'asse.



DICLORO GRANULARE

DESCRIZIONE

Dicloro granulare a rapida dissoluzione, altamente stabilizzato e con un contenuto di cloro utile del 55 %, per il trattamento dell'acqua delle piscine.

Trattamenti d'urto per il trattamento di tutti i tipi di piscine



TRICLORO 90% IN PASTIGLIE DA 200 GR

DESCRIZIONE

Pastiglia di tricloro a dissoluzione lenta, contenente cloro utile al 90%. Previene la formazione delle alghe e mantiene l'acqua trasparente e cristallina. Inoltre esercita un'azione stabilizzante del cloro libero nelle vasche esposte all'irraggiamento solare.



MULTIFUNZIONE IN PASTIGLIE DA 200 GR

DESCRIZIONE

Multiazione in pastiglia da 200 gr. senza rame con effetto chiarificante, ossidante e flocculante. Previene la formazione delle alghe e mantiene l'acqua trasparente e cristallina. Inoltre esercita un'azione stabilizzante del cloro libero nelle vasche esposte all'irraggiamento solare.



IPOCLORITO DI SODIO

DESCRIZIONE

Ipoclorito di sodio liquido. Prodotto liquido adatto alla sanificazione dell'acqua di piscine e spa.

Prodotto economico ed immediatamente disponibile per il dosaggio automatizzato con pompe.



IPOCLORITO DI CALCIO

DESCRIZIONE

Ipoclorito di calcio granulare, prodotto a rapida dissoluzione per il trattamento dell'acqua della piscina.

Per ogni tipologia di piscina e spa a bassa durezza.

Trattamenti d'urto. Non aggiunge acido cianurico all'acqua della piscina e contiene un'alta concentrazione di cloro (65 %).



OSSIGENO

DESCRIZIONE

Trattamento alternativo al cloro, più blando, ma anche più delicato, indicato per chi ha problemi di sensibilità o allergia al cloro.



pH⁻ GRANULARE

DESCRIZIONE

Riduttore di pH solido, per trattamenti manuali di riduzione del pH. Per un corretto trattamento è importante controllare e regolare il pH tra i valori di 7,2 e 7,6.



pH⁻ LIQUIDO

DESCRIZIONE

Riduttore di pH liquido. Prodotto pronto per il dosaggio con pompe dosatrici per mantenere costante e corretto il valore del pH.



pH⁻ PROFESSIONAL

DESCRIZIONE

Riduttore di pH liquido ad uso professionale. Prodotto pronto per il dosaggio con pompe dosatrici per mantenere costante e corretto il valore del pH.



pH⁺ LIQUIDO

DESCRIZIONE

Incrementatore di pH. Quando il pH si abbassa troppo, può essere necessario riportarlo a valori intorno a 7,2. L'innalzamento del pH deve essere molto lento per evitare locali bruschi innalzamenti del pH e conseguenti precipitazioni di calcare.



ANTIMICOTICO

DESCRIZIONE

Detergente igienizzante per tutte le superfici adiacenti la piscina.



FLOCCULANTE

DESCRIZIONE

Flocculante liquido o in pastiglie da 20 gr. a lenta dissoluzione, le quali coagulano totalmente ed in modo pratico e sicuro tutte le particelle in sospensione, non trattenute dal filtro.



ANTIALGA

DESCRIZIONE

Antialga schiarente ad azione rapida che, oltre ad avere un elevato potere algicida, rende l'acqua più trasparente. Per piscine senza giochi d'acqua, idromassaggi.



ANTIALGA SUPER CONCENTRATO

DESCRIZIONE

Antialga SUPER CONCENTRATO non crea schiuma, schiarente, adatto a trattamenti della vasca vuota. Ideale per piscine profonde e con sistema di nuoto controcorrente.



SVERNANTE

DESCRIZIONE

Limita la crescita di alghe e batteri nell'acqua durante il periodo invernale. Facilita la pulizia primaverile della piscina.



ANTICALCARE

DESCRIZIONE

Sequestrante per la durezza dell'acqua. Fa diminuire la formazione di calcare in quei casi dove non è possibile il ricambio d'acqua.



DETERGENTE ALCALINO

DESCRIZIONE

Detergente alcalino specifico per piscine. Viene utilizzato per la pulizia della linea di galleggiamento.



RIDUTTORE DI CLORO

DESCRIZIONE

Prodotto neutralizzatore liquido di cloro e bromo. Per ridurre il valore di cloro e bromo in vasca o prima dell'immissione in fognatura.



Via Sorbo San Pietro, 1
82017 Pannarano (Benevento)
Tel. 0824.1491105 - 377.5939436
E-mail: info@aquatikapiscine.it

www.aquatikapiscine.it

